


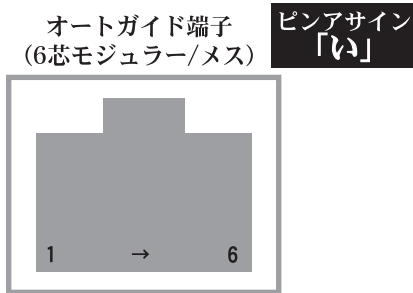


～ 最新型機編 (ST-i) ～

ST-i・惑星/オートガイダー

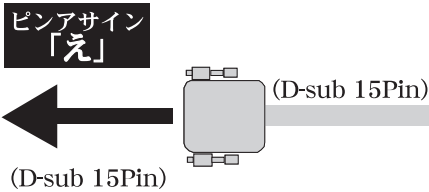

「ST-4」完全互換配線です

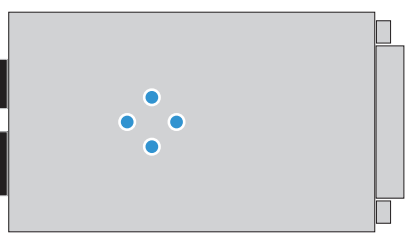

E : SJ リレーボックス (ST-i専用) / 正規ユーザー様特価 **¥19,800-** 「品番 : SJRBI」

12V・DC電源 (乾電池/バッテリーなど)  
※シガライターソケットケーブルがリレーボックスに付属


A : TICケーブル (ST-iに標準付属品)  
コネクター形状: 6芯モジュラー⇄6芯モジュラー

赤道儀・コントローラー機種

非加工型	<必要パーツ (AorG+BorF/E) ※1+D>
タカハシ	Temma・Temma2(Jr./PC共)・Temma2M (USD) EM10・11・200・400・500 PD7/8-XY・USD2 等の各シリーズ (従来機) EM10・200・500・PD6-XY
ビクセン	スカイセンサー2000 (PC)
ペンタックス	Ms-55i・Ms-55z
Losmandy	ロスマンディZ・GM8・G11・GM200・Gemini
その他	スカイマックス4 / E-Zeus※ 他
「ASCOT(ST-4互換)※」準拠オートガイドポート搭載機種	
ビクセン	スターブック<SX/SXD・TypeS・Ten>、DD-3
セレストロン	CPC/CGEM/Advanced GT/NexStarの各シリーズ
ケンコー/SW	Sky ExplorerEQ/HEQ5/6の各シリーズ、EQ-8
ミード	LX200/LX200・GPS/RXの各シリーズ
JMI	NGT12/18
その他多数あり。詳細はお問い合わせ下さい。	
※ …… 直結ケーブル (TIC) が使用可能ですが、リレーボックス併用を推奨。(仕様による)	

D : ST 4 対応接続ケーブル (既製品)

各種用コネクター (モジュラー/miniDIN/その他各種コネクター等)  
※各機種用ケーブル: **¥4,200-~**

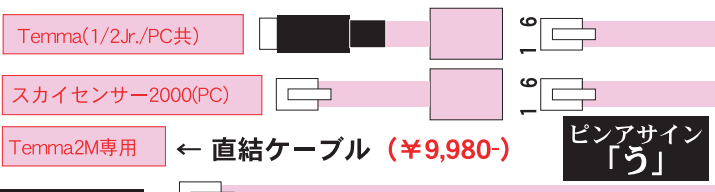

各コネクターのピンアサイン

「い」	→ <6芯モジュラー> 1:未使用 2:Gnd 3:-X 4:-Y 5:+Y 6:+X
「う」	→ <6芯モジュラー> 1:+X 2:+Y 3:-Y 4:-X 5:Gnd 6:未使用
「え」	→ <D-sub 15Pin> 1:NC 2:NC 3:+X(NC) 4:-X(NO) 5:-X(コモン) 6:+Y(NC)
※コネクター外部がGnd 7:-Y(NO) 8:-Y(コモン) 9:NC 10:+X(NO) 11:+X(コモン) 12:-X(NC) 13:+Y(NO) 14:+Y(コモン) 15:-Y(NC)	

+X/-X→赤経軸 +Y/-Y→赤緯軸 Gnd→Ground NC→No Connection NC→Normally Closed NO→Normally Open

一般型	<必要パーツ (AorG+BorF/E) ※1+C>
タカハシ	~PD5-XY・EM-100・
ビクセン	DMD-3・DD-1/2・スカイセンサー「1/2/3」の各シリーズ
ペンタックス	Ms-3n・Ms-4・Ms-5 (非55i/z)
ミザール製赤道儀 (全般) ・アストロ製赤道儀 (全般)	
アスコ製・宇治天体精機製・エルデ光器製・光曜製・五藤光学製・SHOWA製 タカハシ製 (公共大型用) ・中央光学製・永田光機製・ニコン製・西村製作所製 NTK製・ミカゲ光機製・三鷹光器製・ユーハン工業製・ヨシカワ光学製 等々	
その他多数あり。詳細はお問い合わせ下さい。	

C : コントローラー加工 ※2

(一般的にはD-sub 9Pin) (各種用) 専用ケーブル込み  
※加工費用: **¥24,800-~** (12日~3週間)  
※2…コントローラーをお預かり後、配線加工を行ない専用ケーブルと併せてご返却致します。

最新情報/品番・価格等につきましては以下をご参照下さい

[www.sbig-japan.com/RAB/rab\\_m.html](http://www.sbig-japan.com/RAB/rab_m.html)

※1………ST4/5/6(A・B)のカメラには不要。