



～ 最新型機編 (ST-i) ～

ST-i・惑星/オートガイダー




オートガイド端子
(6芯モジュラー/メス)

ピンアサイン
「い」



「ST-4」完全互換配線 です

ピンアサイン
「え」

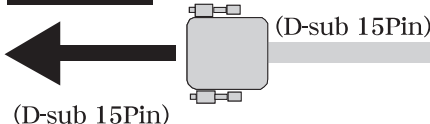

E : SJ リレーボックス (ST-i専用) / 正規ユーザー様特価 **¥19,800-** 「品番 : SJRBI」

12V・DC電源 (乾電池/バッテリーなど)

※シガライターソケットケーブルがリレーボックスに付属

A : TICケーブル
(ST-iに標準付属品)

コネクター形状 : 6芯モジュラー ↔ 6芯モジュラー

赤道儀・コントローラー機種

非加工型

<必要パーツ (AorG+BorF/E) ※1+D>

- タカハシ Temma・Temma2(Jr./PC共)・Temma2M (USD) EM10・11・200・400・500 PD7/8-XY・USD2 等の各シリーズ (従来機) EM10・200・500・PD6-XY
- ビクセン スカイセンサー2000 (PC)
- ペンタックス Ms-55i・Ms-55z
- Losmandy ロスマンディZ・GM8・G11・GM200・Gemini
- その他 : スカイマックス4 / E-Zeus※ 他

「ASCOTM(ST-4互換)※」準拠オートガイドポート搭載機種

- ビクセン スターブック<SX/SXD・TypeS・Ten>、DD-3
- セレストロン CPC/CGEM/Advanced GT/NexStarの各シリーズ
- ケンコー/SW Sky ExplorerEQ/HEQ5/6の各シリーズ、EQ-8
- ミード LX200/LX200・GPS/RXの各シリーズ
- JMI NGT12/18

※1………直結ケーブル (TIC) が使用可能ですが、リレーボックス併用を推奨。(仕様による)

一般型

<必要パーツ (AorG+BorF/E) ※1+C>

- タカハシ ~PD5-XY・EM-100・
- ビクセン DMD-3・DD-1/2・スカイセンサー「1/2/3」の各シリーズ
- ペンタックス Ms-3n・Ms-4・Ms-5 (非55i/z)

ミザール製赤道儀 (全般) ・アストロ製赤道儀 (全般)

アスコ製・宇治天体精機製・エルデ光器製・光曜製・五藤光学製・SHOWA製
タカハシ製 (公共大型用) ・中央光学製・永田光機製・ニコン製・西村製作所製
NTK製・ミカゲ光機製・三鷹光器製・ユーハン工業製・ヨシカワ光学製 等々


※1………ST4/5/6(A・B)のカメラには不要。

D : ST 4 対応接続ケーブル (既製品)

各種用
コネクター

(モジュラー/miniDIN/その他各種コネクター等)

※各機種用ケーブル : **¥4,200~**

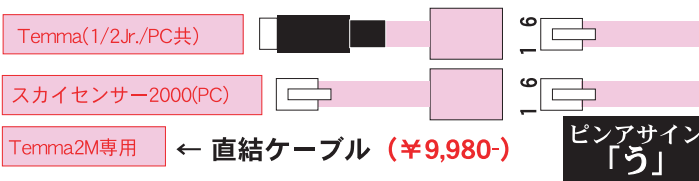

各コネクターのピンアサイン

- 「い」 → <6芯モジュラー> 1:未使用 2:Gnd 3:-X 4:-Y 5:+Y 6:+X
- 「う」 → <6芯モジュラー> 1:+X 2:+Y 3:-Y 4:-X 5:Gnd 6:未使用
- 「え」 → <D-sub 15Pin> 1:NC 2:NC 3:+X(NC) 4:-X(NO) 5:-X(コモン) 6:+Y(NC)
- ※コネクター外部がGnd 7:-Y(NO) 8:-Y(コモン) 9:NC 10:+X(NO) 11:+X(コモン) 12:-X(NC) 13:+Y(NO) 14:+Y(コモン) 15:-Y(NC)

+X/-X→赤経軸 +Y/-Y→赤緯軸 Gnd→Ground NC→No Connection NC→Normally Closed NO→Normally Open

C : コントローラー加工 ※2

(一般的にはD-sub 9Pin) (各種用) 専用ケーブル込み



※加工費用 : **¥24,800~** (12日~3週間)

※2………コントローラーをお預かり後、配線加工を行ない専用ケーブルと併せてご返却致します。

最新情報/品番・価格等につきましては以下をご参照下さい

www.sbig-japan.com/RAB/rab_m.html